




LÍNEA ESTÁNDAR

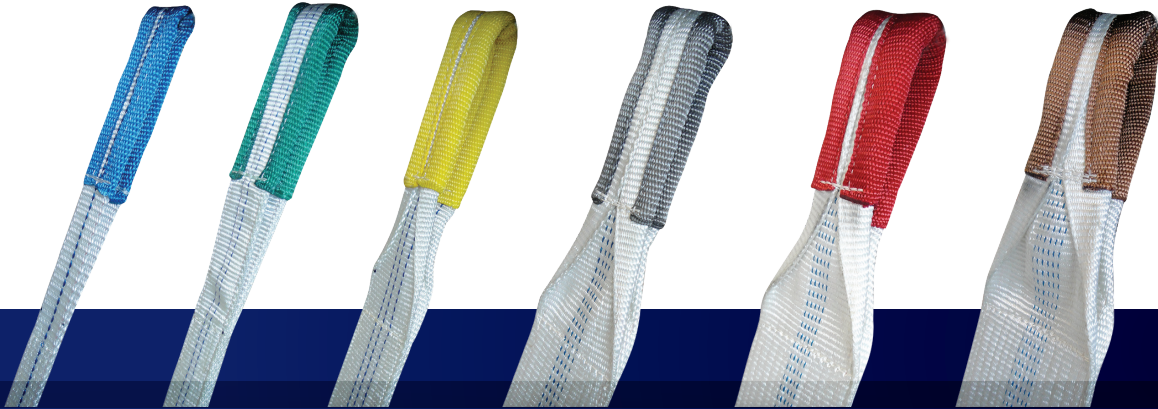

Se considera línea estándar al grupo de eslingas fabricadas para soportar cargas de 1, 2, 3, 4, 5 y 6 toneladas y cuando sus longitudes se determinan en 1, 2, 3, 4, 5 y 6 metros.

Los colores de los ojales de las eslingas indican la capacidad de carga de las mismas según los estándares internacionales, otra característica que se utiliza para identificar su capacidad de carga a simple vista son las líneas que recorren su longitud, cada línea de costura azul es equivalente a UNA tonelada de capacidad de carga.

PATRÓN DE COLORES					
AZUL	VERDE	AMARILLO	GRIS	ROJO	MARRÓN
*mm = ancho de eslinga			*kg = capacidad de carga		
30mm	50mm	75mm	100mm	125mm	150mm
1000 kg	2000 kg	3000 kg	4000 kg	5000 kg	6000 kg

FORMAS Y COEFICIENTES DE USO					
DIRECTO	LAZO	"U"	120°	90°	45°
1	0,8	2	1	1,4	1,8

Todas las eslingas fabricadas en X-Urban poseen un COEFICIENTE DE SEGURIDAD 6 según los requerimientos de la Norma IRAM 5378.

Listado de códigos para línea estándar de X-Urban.

	1000 kg	2000 kg	3000 kg	4000 kg	5000 kg	6000 kg
1 metro	50110001	50120001	50130001	50140001		
2 metros	50110002	50120002	50130002	50140002	50150002	50160002
3 metros	50110003	50120003	50130003	50140003	50150003	50160003
4 metros	50110004	50120004	50130004	50140004	50150004	50160004
5 metros	50110005	50120005	50130005	50140005	50150005	50160005
6 metros	50110006	50120006	50130006	50140006	50150006	50160006